KONICA MINOLTA

bizhub C458

Multifuncional A3 a cores

Até 45 páginas por minuto

Funcionalidade

Impressão
- Cor
- Preto & branco
- PCL/PS
- Local/Rede
- USB
- Mobile

Digitalização
- Cor
- Preto & branco
- Scan-para-eMail
- Scan-para-Me
- Scan-para-SMB
- Scan-para-Home
- Scan-para-FTP
- Scan-para-Box
- Scan-para-USB
- Scan-para-WebDAV
- Scan-para-DPWS
- Scan-para-URL
- TWAIN Rede

Cópia
- Cor
- Preto & branco

Fax
- Fax Super G3
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax

Box
- Reimpressão
- Distribuição
- Partilha Box-para-Box
- Box-para-USB

Giving Shape to Ideas

Tecnologia

Controlador de impressão - Emperon™	Compatível com vários ambientes de utilizador e de TI através da tecnologia de impressão da Konica Minolta	✔
Toner polimerizado - Simitri® HD	Fornece uma alta qualidade de impressão, mas garante menos gasto na impressão e redução do impato ambiental	✔
Plataforma de soluções - OpenAPI	Aplicações baseadas em servidor fornecem workflows eficientes para toda a frota de MFP	✔
Caraterísticas especiais - i-Option	Oferece um âmbito alargado e mais funcionalidades do MFP de acordo com as necessidades individuais	✔
Serviço remoto - CSRC	Manter uma elevada produtividade com a monitorização online pelos serviços do equipamento e consumíveis	✔
Personalização do painel - IWS	Melhor interação utilizador-equipamento e uma maior produtividade pela personalização total do painel do MFP	✔

Diagrama de opcionais

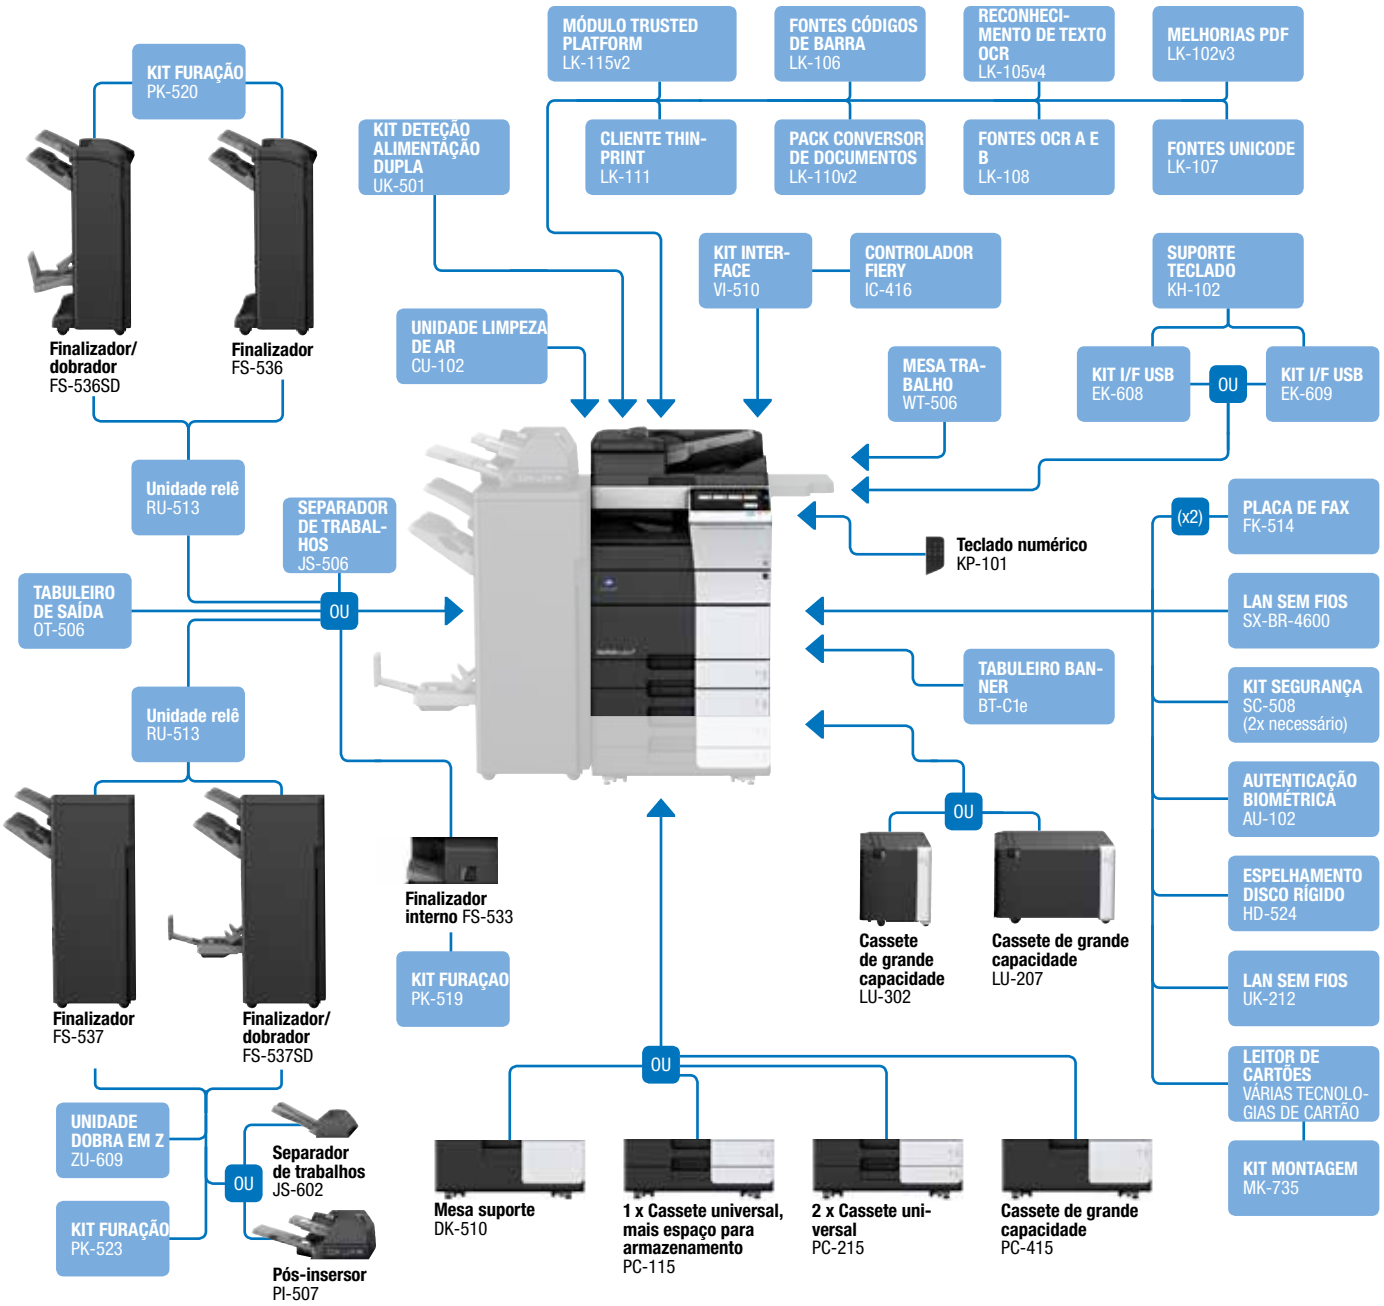

Opções de finalização

Agrafo de canto | Dois agrafos laterais | Dois furos | Quatro furos | Duplex | Combinar mixplex/ mixmedia | Dobra meio | Inserção de folhas, relatório | Dobra carta | Brochura | Alcea-mento de offset | Dobra em Z | Impressão Banner

Descrições

bizhub C458	Multifuncional A3 com 45 ppm p/b e cor. Standard controlador de impressão Emperon™ com PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 e suporte XPS. Capacidade de papel de 500 + 500 folhas e bypass de 150 folhas. Suporte desde A6 a SRA3, banner 1.2 m e 52 – 300 g/m². Memória 4 GB, disco rígido de 250 GB e Ethernet Gigabit standard
PC-115 1x Cassete universal	A5–A3, 500 folhas, 52–256 g/m²
PC-215 2x Cassete universal	A5–A3, 2 x 500 folhas, 52–256 g/m²
PC-415 Cassete grande cap.	A4, 2,500 folhas, 52–256 g/m²
DK-510 Mesa simples	Fornece espaço de armazenamento para papel e outros materiais
LU-207 Cassete grande cap.	A4–SRA3; 2,500 folhas; 52–256 g/m²
LU-302 Cassete grande cap.	A4; 3,000 folhas; 52–256 g/m²
FS-533 Finalizador interno	Agrafamento 50 folhas, cap. saída máx. 500 folhas
PK-519 Kit furação p. FS-533	Furação 2/4 furos, autocomutação
FS-536 Finalizador	Agrafamento 50 folhas; cap. saída máx. 3,200 folhas
FS-536SD Finalizador dobrador	Agrafamento 50 folhas; dobragem 20 folhas; cap. saída máx. 2,200 folhas
RU-513 Unidade relê FS-536(SD)/FS-537(SD)	Para a instalação do FS-536(SD)/FS-537(SD)
PK-520 Kit furação para FS-536(SD)	Furação 2/4 furos; autocomutação
FS-537 Finalizador	Agrafamento 100 folhas; cap. saída máx. 3,200 folhas
PK-523 Kit furação para FS-537(SD)	Furação 2/4; autocomutação
FS-537SD	Agrafamento 100 folhas; dobragem 20 folhas; cap. saída máx. 2,700 folhas
PI-507 Pós insersor para FS-537(SD)	Inserção de capas; pós finalização
JS-506 Separador trabalhos	Separação de saída de fax; etc.
JS-602 Separador trabalhos para FS-537(SD)	Separação de saída de fax; etc.
ZU-609 Unidade dobra em Z para FS-537(SD)	Dobra em Z para impressões A3

OT-506 Tabuleiro de saída	Tabuleiro saída em vez de um finalizador
KP-101 Teclado numérico	Para usar em vez do painel tátil
WT-506 Mesa trabalho	Colocação dispositivo de autenticação
FK-514 Placa de fax	Fax super G3; funcionalidade fax digital
IC-416 Controlador Fiery	Controlador de impressão a cores profissional
VI-510 Kit interface p. IC-416	Kit interface controlador Fiery
KH-102 Suporte teclado	Para colocar o teclado USB
EK-608 Kit I/F USB	Conexão teclado USB
EK-609 Kit I/F USB	Conexão teclado USB; Bluetooth
Leitor de cartões	Várias tecnologias de cartão
MK-735 Kit montagem	Kit instalação para leitor de cartão
AU-102 Autenticação biométrica	Scanner veias dedo
SC-508 Kit segurança	Função copy guard (2 kits necessários)
BT-C1e Tabuleiro banner	Alimentação banner multi-página
LK-102v3 Melhorias PDF	PDF/A; encriptação PDF; assinatura digital
LK-105v4 reconhecimento texto OCR	PDF pesquisável e PPTX
LK-106 Fontes código barra	Suporta impressão nativa de códigos de barra
LK-107 Fontes Unicode	Suporta impressão nativa de Unicode
LK-108 Fontes OCR A e B	Suporta impressão nativa de fontes OCR A e B
LK-110v2 Pack conversão de documentos	Gera vários formatos de ficheiro incl. DOCX; XLSX e PDF/A
LK-111 Cliente ThinPrint®	Compressão dados impressão para menor impacto na rede
LK-115v2 Ativação TPM	Módulo Trusted Platform para a proteção da encriptação e descriptação de dados
SX-BR-4600 LAN sem fios	Conetor LAN sem fios para rede
UK-501 Kit deteção alimentação dupla	Detetor de alimentação dupla para a redução de erros e encravamentos
HD-524 Espelhamento disco rígido	HDD de back-up
UK-212 LAN sem fios	LAN sem fios e LAN sem fios Access Point Mode
CU-102 Unid. limpeza ar	Melhorar qualidade de ar pela redução de emissões

Especificações Técnicas

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

Memória sistema (standard/máx)	4,096 MB
Disco rígido sistema	250 GB (standard)
Interface	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Tipos de frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentador automático de documentos (standard/opcional)	Até 300 originais; A6–A3; 35–210 g/m²; ADF Dualscan
Formatos	A6–SRA3; formatos pessoais; papel banner máx. 1,200 x 297 mm
Gramagens	52–300 g/m²
Capacidade entrada de papel (standard/max)	1,150 folhas/6,650 folhas
Cassetes de papel (standard)	1x 500 folhas; A5–A3; 52–256 g/m²; 1x 500 folhas; A5–SRA3; 52–256 g/m²
Cassetes de papel (opcional)	1x 500 folhas; A5–A3; 52–256 g/m²; 1x 500 folhas; A5–A3; 52–256 g/m²; 1x 2,500 folhas; A4; 52–256 g/m²
Cassete grande capacidade (opcional)	1x 3,000 folhas; A4; 52–256 g/m²; 1x 2,500 folhas; A4–SRA3; 52–256 g/m²
Bypass	150 folhas; A6–SRA3; formatos pessoais; banner; 60–300 g/m²
Frente e verso autom.	A5–SRA3; 52–256 g/m²
Modos de acabamento (opcional)	Offset; agrupar; separar; agrafar; furar; pós inserção; dobra em z; dobra meio; dobra carta; brochura
Capacidade de saída (standard)	Máx. 250 folhas
Capacidade de saída (opcional)	Máx. 3,300 folhas
Agrafamento	Máx. 100 folhas ou 94 folhas + 2 capas (até 209 g/m²)
Capacidade c. agrafamento	Máx. 1,000 folhas
Dobra carta	Máx. 3 folhas
Cap. dobra carta	Máx. 30 folhas; ilimitado (sem tabuleiro)
Brochura	Máx. 20 folhas ou 19 folhas + 1 capa (até 209 g/m²)
Cap. saída brochura	Máx. 100 brochuras; ilimitado (sem tabuleiro)
Volume cópia/impressão (mensal)	Rec. 30,000 páginas; Máx. 150,000 páginas[1]
Rendimento toner	Preto até 28,000 páginas; CMY até 26,000 páginas
Rendimento unidade imagem	Preto até 135,000/600,000 páginas (tambor/revelador); CMY até 100,000/600,000 páginas (tambor/revelador)
Consumo energético	220–240 V / 50/60 Hz; Menos de 1,6 kW
Dimensões sistema (W x D x H)	615 x 693 x 961 mm (sem opcionais); 615 x 693 x 1,200 mm (com mesa/tabuleiro)
Peso sistema	Apróx. 110 kg (sem opcionais)

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

Resolução de impressão	1,800 (equivalente) x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Page description language	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemas Operativos	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x; Unix; Linux; Citrix
Fontes impressora	80 PCL Latim; 137 PostScript 3 Emulação Latim
Funções de impressão	Impressão direta de PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), ficheiros PDF encriptado e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia e mixplex; programação de trabalhos “Easy Set”; sobreposição; marca de água; proteção de cópia; impressão carbon copy
Impressão móvel	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opcional), WiFi Direct (opcional), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS, Android & Windows 10 Mobile); Autenticação móvel e emparelhamento (Android & iOS)

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA (OPCIONAL)

Controlador impressão	Fiery IC-416 incorporado
CPU Controlador	Tipo CPU @ 2.9 GHz
Memória/HDD	2,048 MB / 250 GB
Page description language	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6, PCL 5c
Sistemas Operativos	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x

ESPECIFICAÇÕES DE SCANNER

Velocidade digitalização (mono/cor)	Até 120/120 ipm em simplex Até 240/240 ipm em duplex
Resolução digitalização	Até 600 x 600 dpi
Modos de digitalização	Scan-para-eMail (Scan-para-Me), Scan-para-SMB (Scan-para-Home) Scan-para-FTP, Scan-para-Box, Scan-para-USB, Scan-para-WebDAV; Scan-para-DPWS, Scan-para-URL; digitalização TWAIN
Formatos de ficheiro	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF encriptado; XPS; XPS compacto; PPTX Opcional: PDF pesquisável; PDF/A 1a e 1b; DOCX/PPTX/XLSX pesquisável
Destinos digitalização	2,100 (singular + grupo); suporte LDAP
Funções digitalização	Anotação (texto/hora/data) para PDF; até 400 programas de trabalho; previsualização de digitalização em tempo real

ESPECIFICAÇÕES DE COPIADORA

Tecnologia de imagem	Laser
Tecnologia de toner	Toner polimerizado Simitri® HD
Velocidade cópia/impr. A4 (mono/cor)	Até 45/45
Velocidade cópia/impr. A3 (mono/cor)	Até 22/22
Velocidade duplex A4 (mono/cor)	Até 45/45
Tempo saída 1ª cópia A4 (mono/cor)	4.0/5.1 seg.
Tempo aquecimento	Aprox. 25 seg. em mono; 25 seg em cor[2]
Resolução de cópia	600 x 600 dpi
Gradação	256 gradações
Multicópia	1–9,999
Formato original	A5–A3; formatos pessoais
Ampliação	25–400% em passos de 0.1%; auto-zoom
Funções de cópia	Capítulo; inserção de capas e páginas; cópia de prova (impressão e ecrã); impressão de teste para ajustes; funções de arte digital; memória de trabalho; modo poster; repeticão de imagem; sobreposição (opcional); carimbo; proteção de cópia

ESPECIFICAÇÕES DE FAX

Norma fax	Super G3 (opcional)
Transmissão fax	Analógico; i-Fax; i-Fax a cores; IP-Fax
Resolução fax	Até 600 x 600 dpi
Compressão fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Até 33.6 Kbps
Destinos de fax	2,100 (singular + grupo)
Funções fax	Polling; desfazamento tempo; PC-Fax; receção na caixa confidencial; Receção por e-mail/FTP/SMB; até 400 programas de trabalho

ESPECIFICAÇÕES CAIXA DE UTILIZADOR

Armazenamento documentos	Até 3,000 documentos ou 10,000 páginas
Tipos de caixas	Pública; Pessoal (com palavra passe ou autenticação); Grupo (com autenticação)
Tipo de caixas de sistemas	Impressão segura; Impressão PDF encriptado; Receção de fax; Polling de fax
Funções caixa de utilizador	Reimpressão; combinação; Descarregar; Envio (e-mail/FTP/SMB e Fax); Cópia caixa para caixa

CARATERÍSTICAS SISTEMA

Segurança	Compatível com ISO15408/IEEE 2600.2 (em avaliação); Filtragem IP e bloqueamento de portas; Comunicação de rede SSL2; SSL3 e TSL1.0/1.1/1.2; suporte IPsec; Suporte IEEE 802.1x; Autenticação de utilizadores; Registo de autenticação; Impressão segura; Sobrescrever disco rígido (8 tipos standard); Encriptação dados disco rígido (AES 256); Espelhamento disco rígido (opcional); Auto eliminação de dados; Receção fax confidencial; Encriptação dados de impressão; Proteção de cópia (Copy Guard, Password Copy) opcional
Accounting	Até 1,000 contas de utilizador; Suporte Active Directory (nome utilizador + palavra passe + e-mail + pasta smb); Definição de acesso do utilizador às funções; Autenticação biométrica (scanner veia de dedos) opcional; Autenticação por cartão (Leitor de cartões) opcional; Autenticação pelo dispositivo móvel (Android, iOS)
Software	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

[1] Se o volume máximo for alcançado dentro de um período de um ano, um ciclo de manutenção deve ser executado

[2] O tempo de aquecimento poderá variar dependendo do ambiente de operação e do uso

- Todas as especificações referem ao formato de papel A4 de 80 g/m².
- O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas varia dependendo dos sistemas operativos, aplicações e protocolos de rede bem como das configurações de rede e de sistema.
- A espetativa de vida especificada de cada consumível é baseada em condições específicas de operação como por exemplo a cobertura de um formato de página específico (5% de cobertura do A4). A vida atual de cada consumível irá variar dependendo do uso e outros variáveis de impressão incluindo a cobertura de página, formato da página, tipo de suporte, impressão contínua ou interompida, temperatura e umidade do ambiente.
- Algumas das ilustrações de produto contêm acessórios opcionais.
- As especificações e acessórios são baseados na informação disponível na altura de impressão e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- A Konica Minolta não garante que as especificações mencionadas não contêm erros.
- Todos os nomes da marca e de produto poderão ser marcas registadas ou marcas dos seus respetivos proprietários e são aqui reconhecidos.

Visite a nossa página de produto