



KONICA MINOLTA

bizhub 758

✎ Multifuncional A3 a preto & branco

✎ Até 75 páginas por minuto

Funcionalidade



Cópia

– Preto & branco



Impressão

– Preto & branco
– PCL/PS
– Local/Rede
– USB



Digitalização

– Cor
– Preto & branco
– Scan-para-eMail
– Scan-para-Me
– Scan-para-SMB
– Scan-para-Home
– Scan-para-FTP
– Scan-para-Box
– Scan-para-USB
– Scan-para-WebDAV
– Scan-para-DPWS
– TWAIN Rede



Fax

– Super G3 Fax
– PC-Fax
– i-Fax
– IP-Fax



Box

– Reimpressão
– Distribuição
– Partilha
– Box-para-Box
– Box-para-USB




Giving Shape to Ideas

Tecnologia

Controlador de impressão - Emperon™	Compatível com vários ambientes de utilizador e de TI pela tecnologia de impressão unificada da Konica Minolta	✓
Toner polimerizado - Simitri® HD	Entrega uma elevada qualidade de impressão, mas garante menos gasto na impressão e reduz o impacto ambiental	✓
Plataforma de soluções - OpenAPI	Aplicações baseadas em servidor fornecem fluxos de trabalho eficientes para toda a frota de MFP	✓
Caraterísticas especiais - i-Option	Oferece um âmbito alargado e uma funcionalidade avançada do MFP de acordo com as necessidades individuais	✓
Serviço remoto - CSRC	Mantém uma elevada produtividade com a monitorização online de equipamentos e consumíveis pelos serviços	✓
Personalização do painel - IWS	Melhor interação utilizador-equipamento e maior produtividade pela personalização total do painel do MFP	✓

Diagrama de opcionais

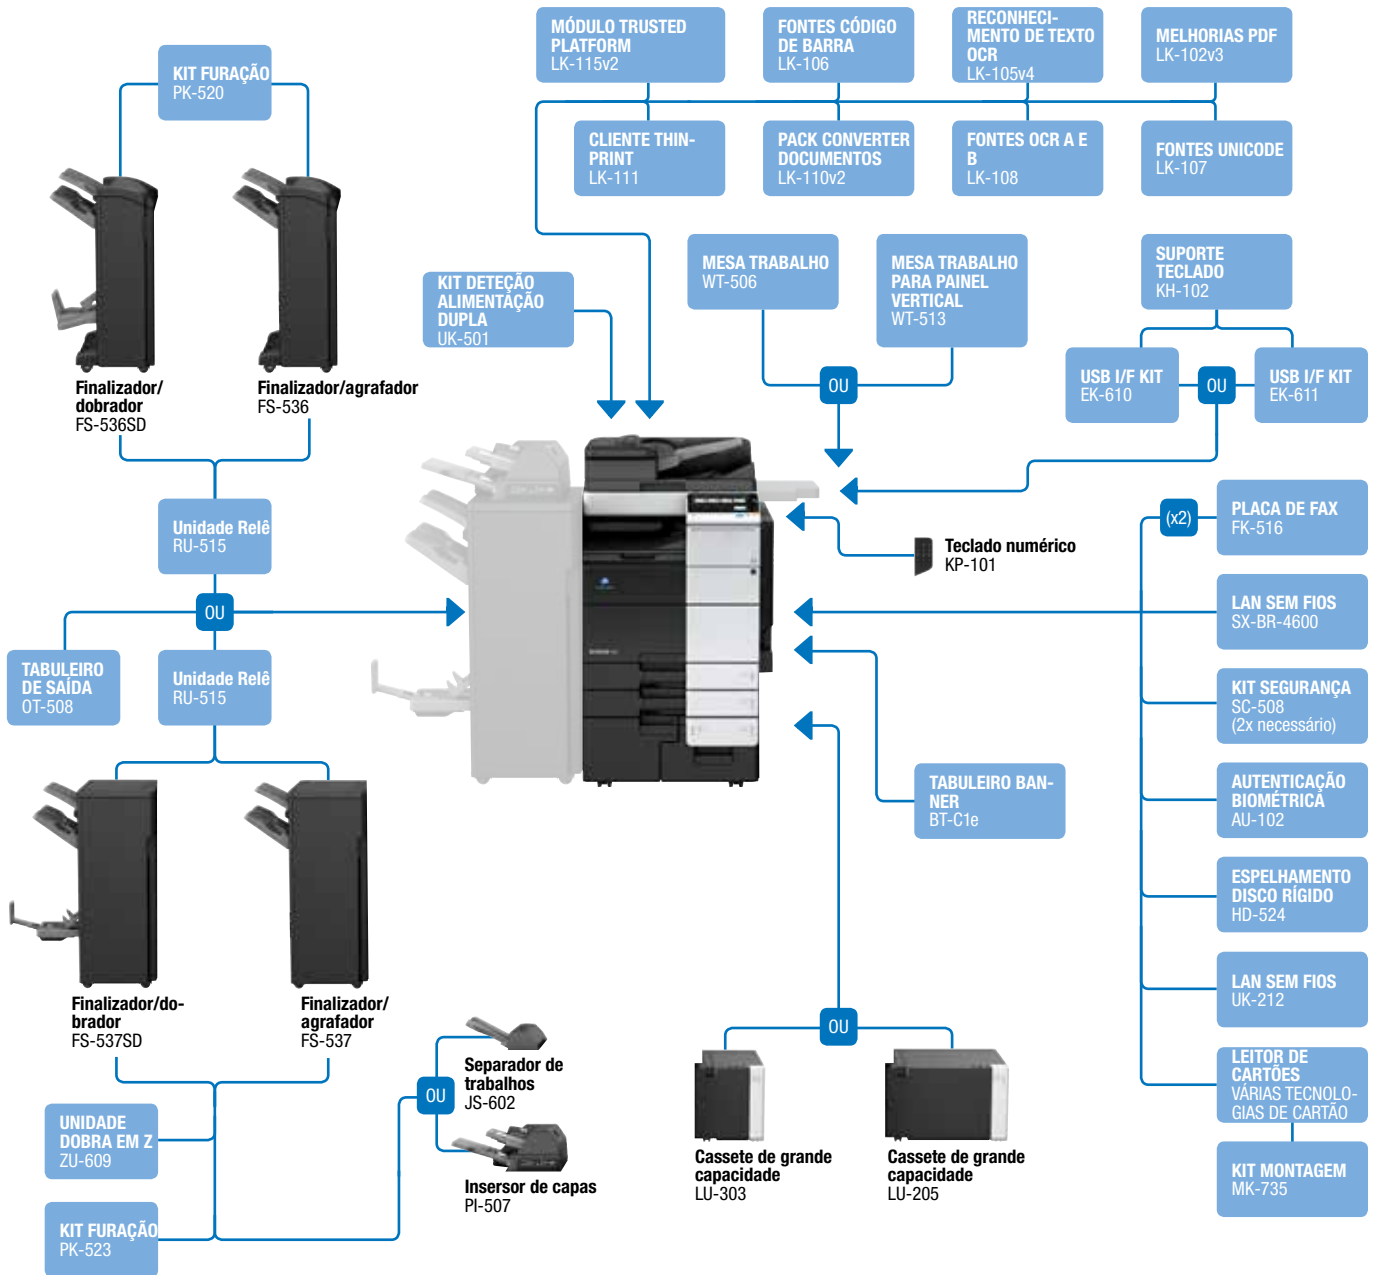

Funcionalidades de finalização



Descrições

bizhub 758	Multifuncional A3 com 75 ppm p/b. Controlador de impressão standard Emperon™ com suporte PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS e OOXML. Capacidade de papel de 500 + 500 + 1000 + 1500 folhas e bypass de 150 folhas. Suportes de A6 a SRA3, banner 1.2 m e 52–300 g/m2. Memória 4 GB, disco rígido 250 GB e Gigabit Ethernet standard.
LU-205 Cassete grande cap.	A4–SRA3; 2,500 folhas; 52–256 g/m2
LU-303 Cassete grande cap.	A4; 3,000 folhas; 52–256 g/m2
FS-536 Finalizador/agrafador	Agrafa 50 folhas; cap. máx. recepção 3,200 folhas
FS-536SD Finaliz./dobrador	Finalizador/agrafador 50 folhas; finalizador/dobrador 20 folhas; cap. máx. de recepção 2,200 folhas
RU-515 Unidade relê	Para a instalação do FS-536(SD)/ FS-537(SD)
FS-536(SD)/FS-537(SD)	
PK-520 Kit furação para FS-536/SD	Fura 2/4 furos; auto comutação
FS-537 Finalizador/agrafador	Agrafa 100 folhas; cap. máx. recepção 3,200 folhas
PK-523 Kit furação para FS-537(SD)	Fura 2/4 furos; auto comutação
FS-537SD	Finalizador/agrafador 100 folhas; finalizador/dobrador 20 folhas; cap. máx. recepção 2,700 folhas
PI-507 Inserir de capas para FS-537/SD	Inserção de capas; pós finalização
JS-602 Separador trabalhos para FS-537(SD)	Separação de fax; etc.
ZU-609 Unid. dobra Z p. FS-537	Dobra em Z para impressões A3
OT-508 Tabuleiro de saída	Tabuleiro de saída em vez de finalizador
KP-101 Teclado numérico	Para uso em vez do painel tátil

WT-506 Mesa Trabalho	Colocação dispositivo de autenticação
FK-516 Placa de fax	Super G3 fax; funcionalidade de fax digital
KH-102 Suporte teclado	Para a colocação de teclado USB
EK-610 Kit I/F USB	Conexão teclado USB
EK-611 Kit I/F USB	Conexão teclado USB; Bluetooth
Leitor de cartões	Várias tecnologia de cartão
MK-735 Kit montagem	Kit instalação para leitor de cartão
AU-102 Autenticação biométrica	Scanner veias do dedo
SC-508 Kit segurança	Função copy guard
BT-C1 e Tabuleiro banner	Alimentação multi-banner
LK-102v3 Melhorias de PDF	PDF/A; PDF encryptado; assinatura digital
LK-105v4 reconhecimento de texto OCR	PDF pesquisável e PPTX
LK-106 Fontes código barra	Suporta impressão nativa de códigos de barra
LK-107 Fontes Unicode	Suporta impressão nativa de fontes Unicode
LK-108 Fontes OCR A e B	Suporta impressão nativa de fontes OCR A e B
LK-110v2 Pack Converter Documentos	Cria vários formatos de ficheiro incl. DOCX; XLSX e PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Compressão de dados de impressão para um impacto de rede reduzido
LK-115v2 ativação TPM	Módulo Trusted Platform para a proteção da encriptação e decriptação de dados
SX-BR-4600 LAN sem fios	Conetor LAN sem fios para rede
WT-513 Mesa trabalho	Mesa trabalho para painel vertical
UK-501 Kit detecção de alimentação dupla	Detetor de alimentação dupla para a redução de erros e encravesamentos
HD-524 Espelhamento HDD	Disco rígido de back-up
UK-212 LAN sem fios	LAN sem fios e Modo Access Point LAN sem fios

Especificações Técnicas

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

Memória sistema	4,096 MB
Disco rígido sistema	250 GB
Interface	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g (opcional)
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Tipos de frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentador automático de documentos	Até 300 originais; A6–A3; 35–210 g/m2 Dualscan ADF
Formato de papel	A6–SRA3; formatos personalizados; papel banner máx. 1,200 x 297 mm
Gramagem de papel	52–300 g/m2
Capacidade de entrada de papel	Standard: 3,650 folhas Máx.: 6,650 folhas
Cassete 1	500 folhas; A5–SRA3; 52–256 g/m2
Cassete 2	500 folhas; A5–SRA3; 52–256 g/m2
Cassete 3	1,500 folhas; A4; 52–256 g/m2
Cassete 4	1,000 folhas; A4; 52–256 g/m2
Cassete grande capac.	3,000 folhas; A4; 52–256 g/m2
LU-303 (opcional)	
Cassete grande capac.	2,500 folhas; A4-SRA3; 52–256 g/m2
LU-205 (opcional)	
Bypass	150 folhas; A6-SRA3; formatos personalizados; banner; 52–300 g/m2
Duplex automático	A5–SRA3; 52–256 g/m2
Modos de finalização (opcional)	Offset; agrupar; separar; agrafar; furar; inserção capas; dobra em z; dobra meio; dobra carta; brochura
Capacidade de saída (com finalizador)	Máx.: 3,200 folhas
Capacidade de saída (sem finalizador)	Máx.: 250 folhas
Agrafar	Máx.: 100 folhas ou 94 folhas + 2 capas (até 209 g/m2)
Cap. saída c. agrafar	Máx.: 1,000 folhas
Dobra carta	Até 3 folhas
Capacidade dobra carta	Máx.: 30 folhas (tabuleiro); ilimitado
Brochura	Máx.: 20 folhas ou 19 folhas + 1 capa (até 209 g/m2)
Cap. saída brochura	Máx.: 100 folhas (tabuleiro); ilimitado
Volume cópia/impressão (mensal)	Rec.: 80,000 páginas; Máx.: 215,000 páginas
Vida toner	40,800 páginas

Vida unidade imagem	400,000 páginas/1,200,000 páginas (Tambor/Revelador)
Consumo energético	220–240 V / 50/60 Hz Menos de 2.1 kW (sistema)
Dimensões sistema (W x D x H)	670 x 820 x 1,232 mm
Peso sistema	Aprox. 200 kg

ESPECIFICAÇÕES COPIADORA

Processo de cópia	Cópia Iser eletrostático; tandem; indireto
Sistema de toner	Toner polimerizado Simitri® HD
Vel. cópia/impressão A4	Até 75 ppm
Vel. cópia/impressão A3	Até 37 ppm
Vel. frente e verso A4	Até 75 ppm
Saída 1ª cópia	3.6 seg.
Tempo aquecimento	Aprox. 22 seg. ²
Resolução de cópia	600 x 600 dpi
Gradação	256 gradações
Multicópia	1–9,999
Formato original	A5–A3
Ampliação	25–400% em passos de 0.1%; auto-zoom
Funções de cópia	Capítulo; inserção de capas e páginas; cópia de prova (impressão e ecrã); impressão de teste ajuste; funções de arte digital; memória de trabalhos; modo poster; repetir imagem; sobreposição (opcional); carimbo; proteção de cópia

¹ Se o volume máximo for alcançado dentro do período de um ano, um ciclo de manutenção deve ser efetuado

² O tempo de aquecimento poderá variar dependendo do ambiente de operação e do uso

ESPECIFICAÇÕES IMPRESSORA

Resolução de impressão	1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Idioma descrição de página (PDL)	PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemas Operativos	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Unix; Linux; Citrix
Fontes impressora	80 PCL Latim; 137 PostScript 3 Emulação Latim
Funções de impressão	Impressão direta de PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7); ficheiros PDF encriptado e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia e mixplex; Programação de trabalhos "Easy Set"; sobreposição; marca de água; proteção de cópia; impressão carbon copy
Impressão mobile	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcional); WiFi Direct (opcional); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS & Android); Autenticação e emparelhamento por NFC (Android)

ESPECIFICAÇÕES SCANNER

Velocidade digitalização (mono/cor)	Até 240 ipm
Resolução digitalização	Máx.: 600 x 600 dpi
Modos digitalização	Scan-para-eMail (Scan-para-Me) Scan-para-SMB (Scan-para-Home) Scan-para-FTP Scan-para-Box Scan-para-USB Scan-para-WebDAV Scan-para-DPWS Scan TWAIN rede
Formatos de ficheiro	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a e 1b (opcional); PDF compacto; PDF encriptado; PDF pesquisável (opcional); XPS; XPS compacto; PPTX; DOCX/XLSX pesquisável (opcional); PPTX pesquisável
Destinos digitalização	2,100 (singular + grupo); suporte LDAP
Funções digitalização	Anotação (texto/hora/data) para PDF; até 400 programas de trabalho; previsualização digitalização em tempo real

ESPECIFICAÇÕES FAX

Norma Fax	Super G3 (opcional)
Transmissão fax	Analgógico i-Fax i-Fax a cores (RFC3949-C) IP-Fax
Resolução fax	Máx.: 600 x 600 dpi (ultra-fino)
Compressão fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Até 33.6 Kbps
Destinos fax	2,100 (singular + grupo)
Funções fax	Polling; deferimento tempo; PC-Fax; recepção em caixa confidencial; Recepção por e-mail/FTP/SMB; até 400 programas de trabalho

ESPECIFICAÇÕES CAIXA UTILIZADOR

Armazenamento máx. de documentos	Até 3,000 documentos ou 10,000 páginas
Tipo caixas de utilizador	Público Pessoal (com palavra passe ou autenticação) Grupo (com autenticação)
Tipo caixas de sistema	Impressão segura Impressão PDF encriptado Recepção fax Polling de fax
Funcionalidade caixa de utilizador	Reimpressão; combinação Download Envio (e-mail/FTP/SMB e fax) Cópia caixa para caixa

CARACTERÍSTICAS DE SISTEMA

Segurança	Compatível com ISO15408/IEEE 2600.2 (em avaliação); Filtragem IP e bloqueamento de portas; comunicação de rede SSL2; SSL3 e TLS1.0; Suporte IPsec; suporte IEEE 802.1x; autenticação utilizador; Registo autenticação; impressão segura; Sobrescrever disco rígido (8 tipos standard); Encriptação de dados disco rígido (AES 256); Espelhamento disco rígido (opcional); Auto eliminação de dados; Recepção confidencial fax; Encriptação dados de impressão utilizador; proteção de cópia (Copy Guard, Password Copy) opcional
Accounting	Até 1,000 contas de utilizador; suporte Active Directory (nome utilizador + palavra passe + e-mail + pasta smb) Definição de acesso funções de utilizador Autenticação biométrica (scanner veias dedo) opcional Autenticação por cartão (leitor de cartões) opcional
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Todas as especificações referem-se ao papel A4 de 80 g/m2.
- O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas varia dependendo dos sistemas operativos, aplicações e protocolos de rede bem como as configurações de rede e de sistema.
- A expectativa de vida de cada consumível é baseada nas condições específicas de operação como por exemplo a cobertura de uma página específica (5% de cobertura de um A4). A vida atual de cada consumível varia dependendo do uso e outros variáveis de impressão incluindo a cobertura de página, formato, tipo de suporte, impressão contínua ou interomprida, temperatura do ambiente e humidade.
- Algumas das ilustrações de produto contêm acessórios opcionais.
- As especificações e os acessórios são baseados na informação disponível na altura de impressão e estão sujeitas a alterações sem aviso.
- A Konica Minolta não garante que as especificações estejam sem erros.
- Todos os nomes da marca e de produto podem ser marcas comerciais registadas ou marcas comerciais dos seus respetivos proprietários e são aqui reconhecidas.



Visite a nossa página do produto

